


Station d'épuration à boues activées : le clarificateur

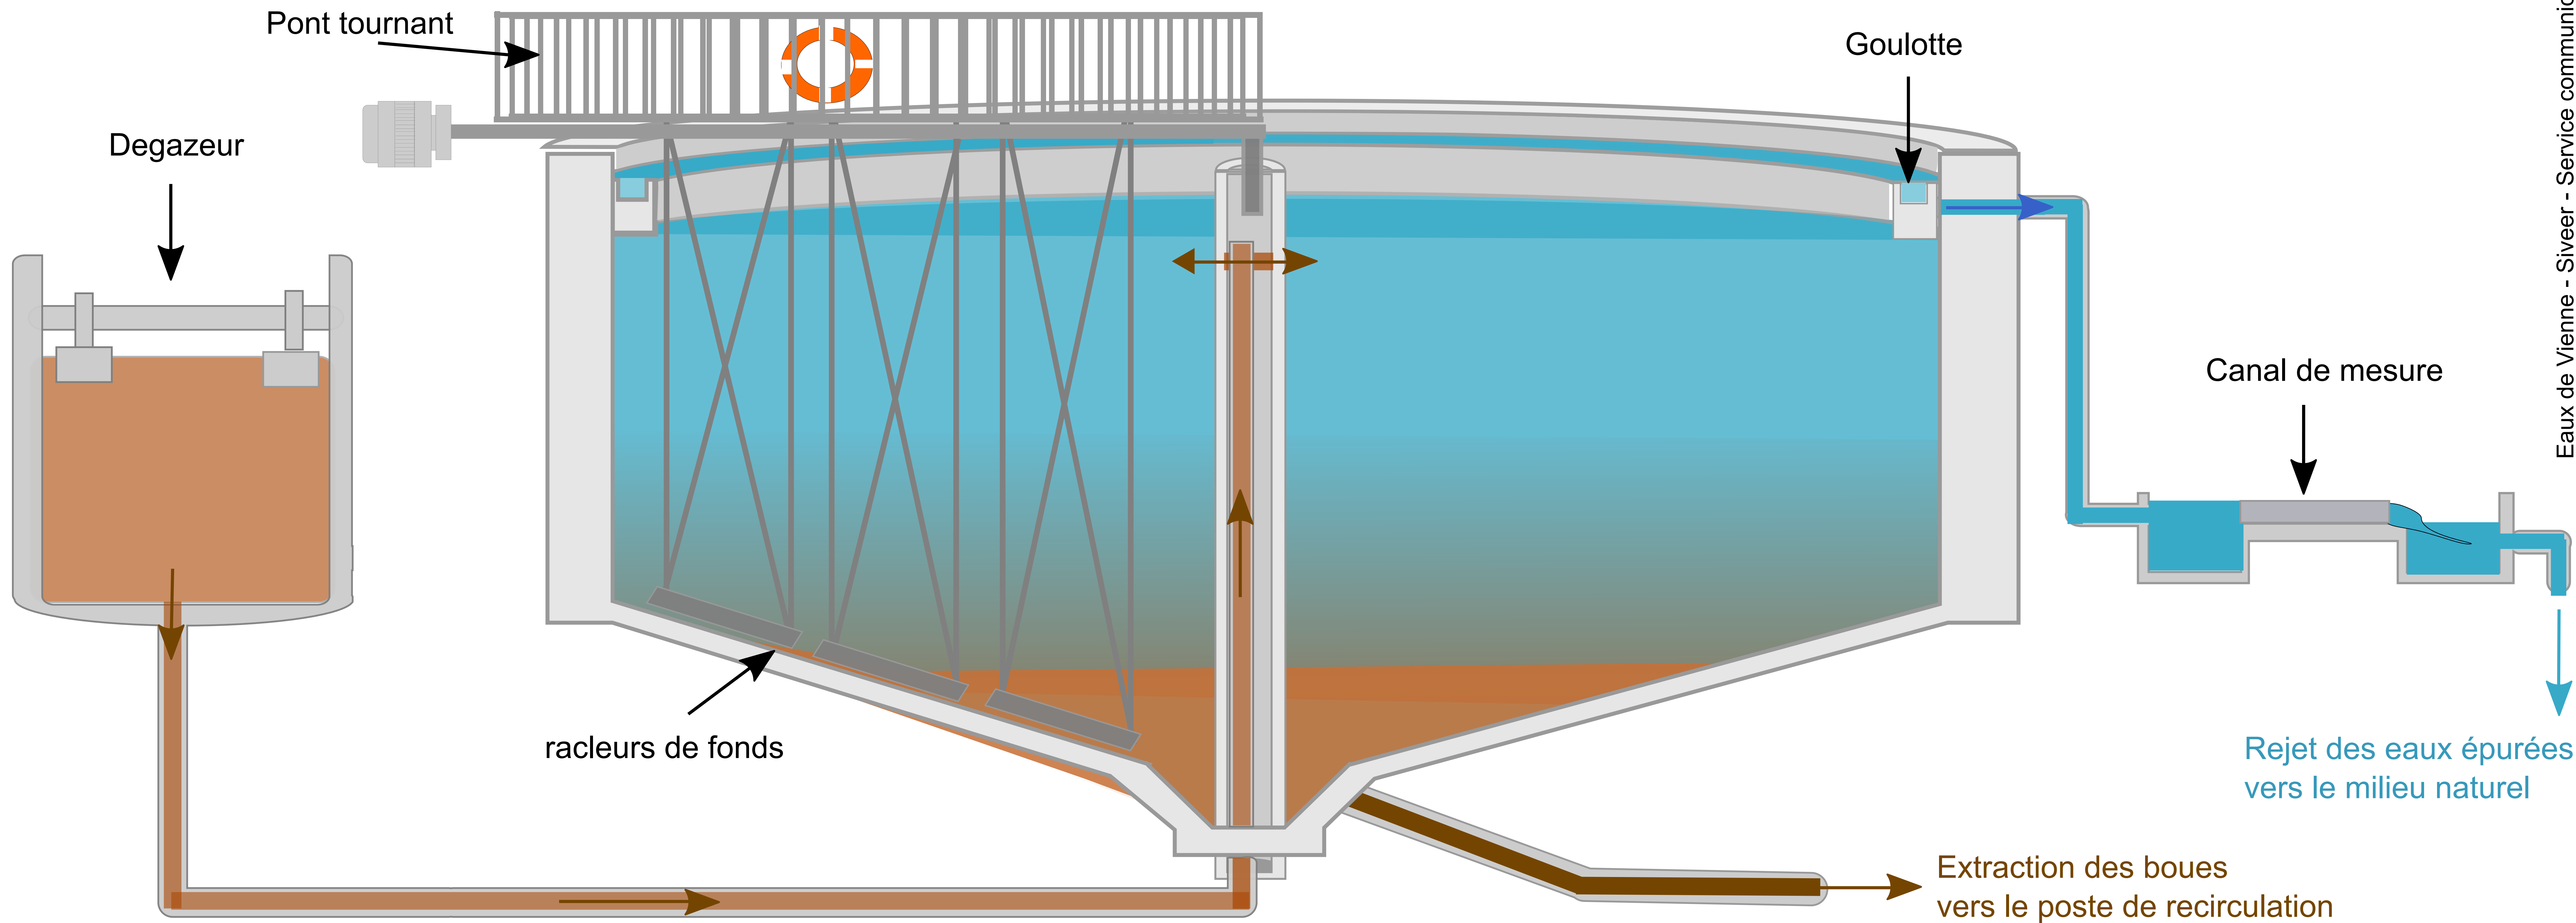

Après être passées dans le bassin d'aération, les eaux usées traversent le dégazeur pour être débarrassées de l'oxygène. Dans le bassin de clarification, appelé également décanteur, les boues se séparent de l'eau par décantation et se déposent au fond. Les boues sont extraites et dirigées vers le poste de recirculation. A la surface, l'eau épurée est évacuée par surverse pour être rejetée, ensuite, vers le milieu naturel.